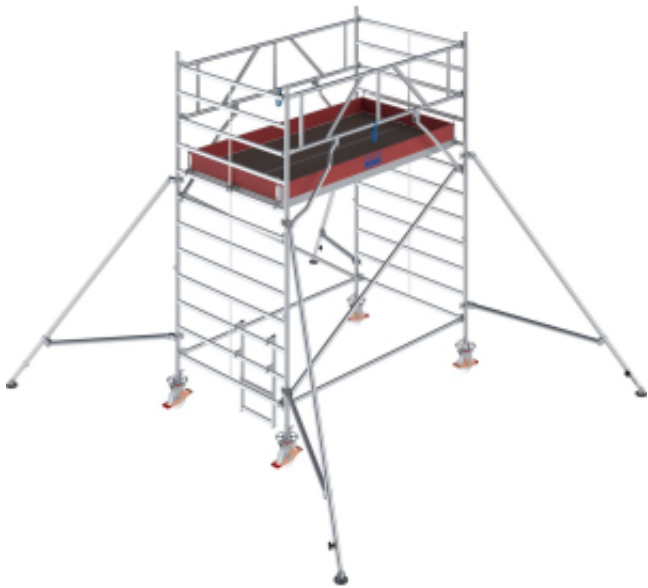


Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-5000-2-5-x-1-5-m-wysokosc-4-3-14-3-m-p-1764.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 5000 (2,50 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,3-14,3 m

Cena brutto	12 259,00 zł
Cena netto	9 966,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	787019P
Kod EAN	4009199314345
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 5000 (2,50 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,3-14,3 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 5000 o wymiarach 2,50 × 1,50 m** to szeroka i wydłużona konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz konserwacyjnych. Rusztowanie dostępne jest w wariantach o wysokości roboczej od **4,30 do 14,30 m**.

Wersja o długości **2,50 m** zapewnia większą przestrzeń roboczą niż wariant 2,00 m. Szerokość konstrukcji wynosząca **1,50 m** oraz pomost roboczy o powierzchni przekraczającej **4,00 m²** umożliwiają wygodne rozmieszczenie narzędzi, materiałów i wyposażenia potrzebnego podczas pracy.

Rusztowanie nie posiada klasycznych stabilizatorów jezdnych. Stabilność konstrukcji zapewniają szybko demontowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopowymi stopami. Możliwość ich sprawnego odłączenia ułatwia przemieszczanie rusztowania oraz przygotowanie konstrukcji do transportu.



Model STABILO 5000 wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamontowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejny poziom znajduje się już wewnątrz przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE umożliwiają szybki, bezpieczny i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając przestrzeń zajmowaną przez elementy rusztowania.

Regulowane rolki jezdne o średnicy **200 mm** umożliwiają wypoziomowanie konstrukcji na nierównym podłożu. Zakres regulacji rolek wynosi **300-580 mm**, natomiast teleskopowe stopy podpór można regulować w zakresie do **230 mm**.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
STABILO Burta podłużna 2,50 m	703729		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m	703750		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Pomost bez kłapy 2,50 m	701268		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Pomost z kłapą 2,50 m	701220		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu	702500		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m	705198		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m	705181		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm	704108		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Stopień dodatkowy	703972		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
STABILO Stężenie poziome 2,50 m alu	702203		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu	702845		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,50m	702586		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
STABILO Tuleja redukcyjna	704160		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków balastowych	704146		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Zawlecзка	704405		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Waga produktu ok.		w kg	164,5	219,5	252,0	307,0	339,0	394,5	426,5	481,5	518,0	573,0	605,0
	Szerokość (B) ok.	w m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Głębokość (T) ok.	w m	0,70	1,00	1,00	1,30	1,35	1,65	1,70	2,00	2,05	2,35	2,40
	Długość (L) ok.	w m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			787019P	787026P	787033P	787040P	787057P	787064P	787071P	787088P	787095P	787101P	787118P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,30 do 14,30 m,
- wymiary konstrukcji 2,50 × 1,50 m,
- szeroka i wydłużona powierzchnia robocza,
- pomost roboczy o powierzchni ponad 4,00 m²,
- możliwość pracy na szerszym odcinku,
- dużo miejsca na narzędzia i materiały,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- brak klasycznych stabilizatorów jezdnych,
- szybko demontowane podpory,
- łatwiejsze przemieszczanie rusztowania,
- bezstopniowa regulacja podpór,
- teleskopowe stopy z regulacją do 230 mm,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane elementy GuardMatic,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość między pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
- regulacja wysokości rolek 300-580 mm,
- możliwość użytkowania na nierównym podłożu.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 5000 w wersji 2,50 × 1,50 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania dużych powierzchni,
- prac elewacyjnych,
- robót prowadzonych wzdłuż ścian i konstrukcji,
- montażu instalacji elektrycznych,
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
- prac wymagających większej liczby narzędzi i materiałów,
- konserwacji budynków,
- montażu oświetlenia,
- serwisowania maszyn i urządzeń,
- prac w halach produkcyjnych,
- prac magazynowych,
- montażu konstrukcji,
- robót wymagających częstego przemieszczania rusztowania,
- prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,30 m , 5,30 m , 6,30 m , 7,30 m , 8,30 m , 9,30 m , 10,30 m , 11,30 m , 12,30 m , 13,30 m , 14,30 m