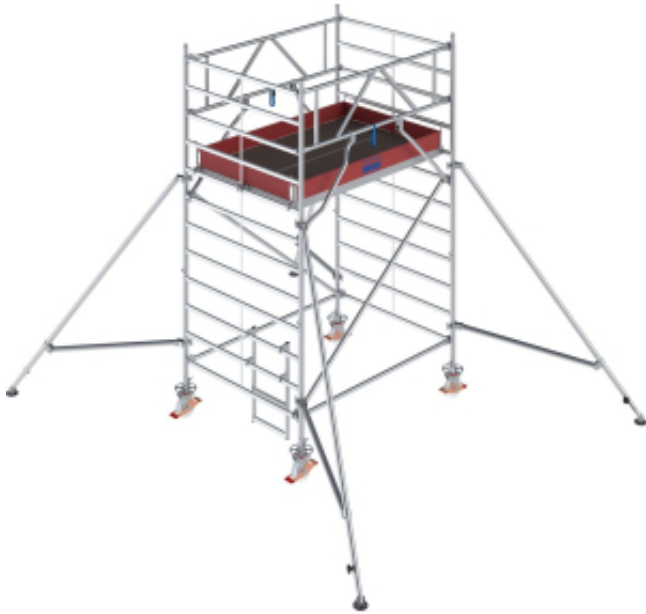


Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-krause-stabilo-5000-2-x-1-5-m-wysokosc-4-3-12-3-m-p-1755.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 5000 (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,3-12,3 m

Cena brutto	11 569,00 zł
Cena netto	9 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	786012P
Kod EAN	4009199314253
Seria	STABILO - profesjonalne

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause STABILO 5000 (2,00 × 1,50 m) – wysokość robocza 4,3-12,3 m

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne **Krause STABILO 5000 o wymiarach 2,00 × 1,50 m** to szeroka i stabilna konstrukcja przeznaczona do wymagających prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz konserwacyjnych. Wersja o długości 2,00 m dostępna jest w wariantach o wysokości roboczej od **4,30 do 12,30 m**.

Rusztowanie nie posiada klasycznych stabilizatorów jezdnych. Stabilność konstrukcji zapewniają szybko demontowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopowymi stopami. Możliwość sprawnego odłączenia podpór ułatwia przemieszczanie rusztowania i przygotowanie go do transportu.

Szerokość konstrukcji wynosząca **1,50 m** zapewnia dużą powierzchnię roboczą. Pomost o powierzchni przekraczającej **4,00 m²** pozwala wygodnie rozmieścić narzędzia, materiały oraz wyposażenie potrzebne podczas wykonywania prac na wysokości.



Model STABILO 5000 wyposażono w **GuardMatic-System®**, umożliwiający zamocowanie poręczy ochronnych przed zawieszeniem pomostu. Użytkownik wchodzący na kolejny poziom znajduje się już wewnątrz przestrzeni zabezpieczonej przed upadkiem.

Zintegrowane stężenia ukośne, sześciopunktowe mocowanie poręczy oraz samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE umożliwiają szybki, bezpieczny i beznarzędziowy montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć, ograniczając przestrzeń zajmowaną przez elementy konstrukcji.

Regulowane rolki jezdne o średnicy **200 mm** umożliwiają wypoziomowanie rusztowania na nierównym podłożu. Zakres ich regulacji wynosi **300-580 mm**, natomiast teleskopowe stopy podpór można regulować w zakresie do **230 mm**.

Wybierz odpowiednią wysokość roboczą. Cena, masa, numer katalogowy oraz dokładny skład rusztowania zależą od wybranego wariantu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	A ≈	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
STABILO Burta podłużna 2,00 m		703712	2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m		703750	2	2	4	4	6	6	8	8	10
STABILO Podpora rusztowania jezdne		702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Pomost bez kłapy 2,0 m		701251	1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Pomost z kłapą 2,00 m		701213	1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu		702517	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m		705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m		705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm		704108	2	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Stopień dodatkowy		703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu		702210	2	1	2	1	2	1	2	1	2
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu		702852	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO System GuardMatic 2,00 m		702579	2	4	4	6	6	8	8	10	10
STABILO Tuleja redukcyjna		704160	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków balastowych		704146	0	0	0	0	0	4	4	4	4
Zawlecza		704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Waga produktu ok.		w kg	151,0	200,0	228,5	277,5	305,5	359,0	387,0	436,0	464,5
	Szerokość (B) ok.	w m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Głębokość (T) ok.	w m	0,70	1,00	1,00	1,30	1,35	1,65	1,70	2,00	2,05
	Długość (L) ok.	w m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Nr art.			786012P	786029P	786036P	786043P	786050P	786067P	786074P	786081P	786098P

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza od 4,30 do 12,30 m,
- wymiary konstrukcji 2,00 x 1,50 m,
- szeroka powierzchnia robocza,
- pomost roboczy o powierzchni ponad 4,00 m²,
- dużo miejsca na narzędzia i materiały,
- profesjonalna aluminiowa konstrukcja,
- brak klasycznych stabilizatorów jezdnych,
- szybko demontowane podpory,
- łatwiejsze przemieszczanie rusztowania,
- bezstopniowa regulacja podpór,
- teleskopowe stopy z regulacją do 230 mm,
- nośność pomostu 200 kg/m²,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- certyfikacja TÜV,
- GuardMatic-System® zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- poręcze montowane przed wejściem na pomost,
- sześciopunktowe mocowanie poręczy,
- zintegrowane stężenia ukośne,
- składane elementy GuardMatic,
- samoblokujące połączenia zaciskowe KRAUSE,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- maksymalna odległość między pomostami wynosząca 2 m,
- burty ochronne przy każdym pomoście,

-
- rolki jezdne o średnicy 200 mm,
 - regulacja wysokości rolek 300-580 mm,
 - możliwość użytkowania na nierównym podłożu.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie Krause STABILO 5000 w wersji 2,00 × 1,50 m sprawdzi się podczas:

- prac budowlanych i remontowych,
- malowania i tynkowania dużych powierzchni,
- prac elewacyjnych,
- montażu instalacji elektrycznych,
- montażu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
- prac wymagających większej ilości narzędzi i materiałów,
- konserwacji budynków,
- montażu oświetlenia,
- serwisowania maszyn i urządzeń,
- prac w halach produkcyjnych,
- prac magazynowych,
- montażu konstrukcji,
- robót wymagających częstego przemieszczania rusztowania,
- prac wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość robocza: 4,30 m , 5,30 m , 6,30 m , 7,30 m , 8,30 m , 9,30 m , 10,30 m , 11,30 m , 12,30 m