

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-przyczepny-enar-vet-150-p-918.html>

## Wibrator przyczepny ENAR VET 150



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena brutto     | <b>1 169,00 zł</b>   |
| Cena netto      | <b>950,41 zł</b>     |
| Cena poprzednia | <b>1 599,00 zł</b>   |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>     |
| Kod producenta  | <b>242201</b>        |
| Kod EAN         | <b>8435294300437</b> |

### Opis produktu



#### WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



#### OPIS PRODUKTU

**Wibrator przyczepny ENAR VET 150** to solidne, przemysłowe urządzenie z serii **VET/VEM**, przeznaczone do zagęszczania betonu za pomocą zewnętrznych drgań.

Model ten pracuje z częstotliwością **3000 obr./min** i oferuje **regulowaną siłę odśrodkową do 1,84 kN**, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do rodzaju formy lub materiału.

Wibrator jest wyposażony w **łożyska smarowane wysokotemperaturowym smarem**, a jego **trójfazowy silnik wykonano z niskostratnych laminatów**, co wpływa na długą żywotność i oszczędność energetyczną.

**Stabilna obudowa, kompaktowe wymiary** i możliwość trwałego montażu na szalunkach lub formach betonowych czynią ten model idealnym wyborem na prefabrykację i duże budowy.





## PARAMETRY TECHNICZNE

- **Moc:** 130 W
- **Napięcie znamionowe:** 3~ 230 / 380 V 50 Hz
- **Częstotliwość wibracji:** 3000 obr./min
- **Siła odśrodkowa:** 0 - 1,84 kN
- **Długość:** 215 mm
- **Szerokość:** 160 mm
- **Średnica otworów montażowych (G):** 9 mm
- **Odstęp między osiami (A):** 70 mm
- **Odstęp między osiami (B):** 130 mm
- **Ciężar:** 6,5 kg



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Mocowanie typ A (Płaskie)
- Mocowanie typ B (Zagięte)
- Zestaw śrub 8 mm, do VET/VEM150

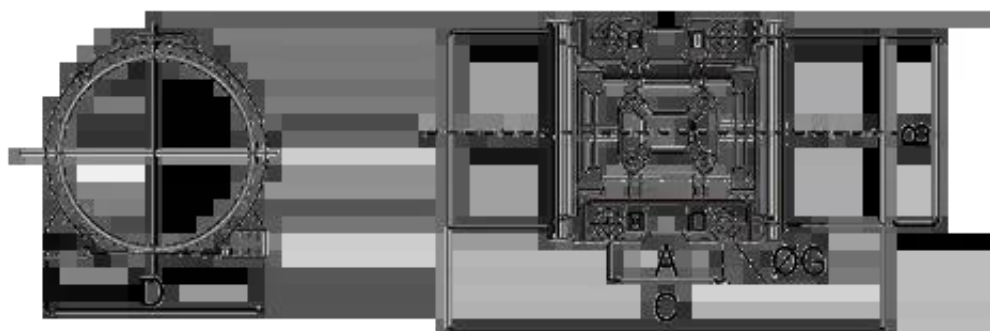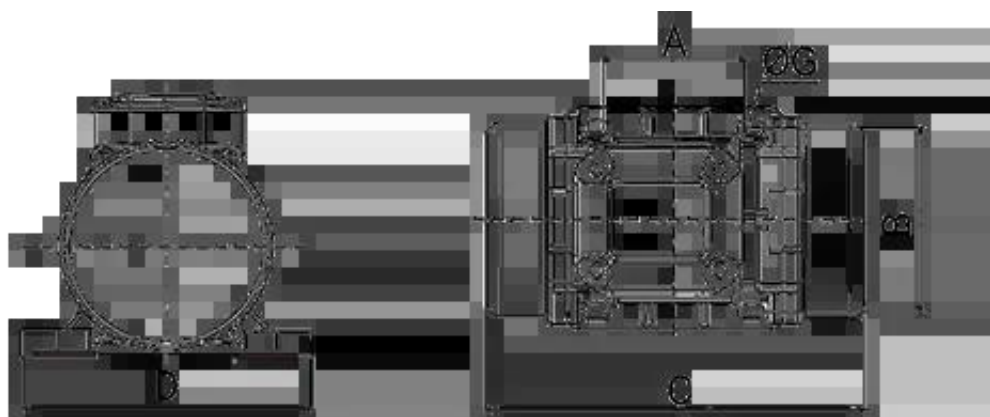

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- 
- Mocny silnik trójfazowy 130 W
  - Regulowana siła wibracji do 1,84 kN
  - Trwałe łożyska z wysokotemperaturowym smarem
  - Obudowa odporna na warunki przemysłowe
  - Montaż przy formach – nie wymaga operatora
  - Niskie straty energii dzięki laminowanej konstrukcji
-