

Link do produktu: <https://mmasz.pl/wibrator-przyczepny-enar-vet-300-p-917.html>

Wibrator przyczepny ENAR VET 300



Cena brutto	1 659,00 zł
Cena netto	1 348,78 zł
Cena poprzednia	2 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	242101
Kod EAN	8435294300390

Opis produktu



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Wibrator przyczepny ENAR VET 300 to solidne, przemysłowe urządzenie z serii **VET/VEM**, przeznaczone do zagęszczania betonu za pomocą zewnętrznych drgań.

Model ten pracuje z częstotliwością **3000 obr./min** i oferuje **regulowaną siłę odśrodkową do 3 kN**, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do rodzaju formy lub materiału.

Wibrator jest wyposażony w **łożyska smarowane wysokotemperaturowym smarem**, a jego **trójfazowy silnik wykonano z niskostratnych laminatów**, co wpływa na długą żywotność i oszczędność energetyczną.

Stabilna obudowa, kompaktowe wymiary i możliwość trwałego montażu na szalunkach lub formach betonowych czynią ten model idealnym wyborem na prefabrykację i duże budowy.





PARAMETRY TECHNICZNE

- **Moc:** 180 W
- **Napięcie znamionowe:** 3~ 230 / 380 V 50 Hz
- **Częstotliwość wibracji:** 3000 obr./min
- **Siła odśrodkowa:** 0 - 3 kN
- **Długość:** 245 mm
- **Szerokość:** 165 mm
- **Średnica otworów montażowych (G):** 11 mm
- **Odstęp między osiami (A):** 90 mm
- **Odstęp między osiami (B):** 140 mm
- **Ciężar:** 9 kg



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Mocowanie typ A (Płaskie)
- Mocowanie typ B (Zagięte)
- Zestaw śrub 12 mm, do VET/VEM300

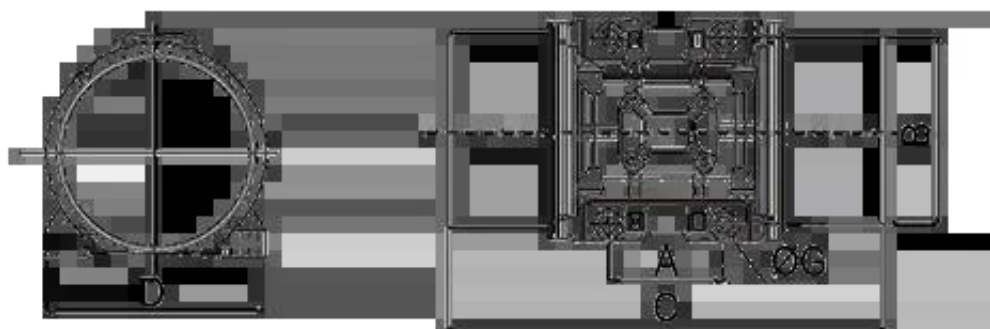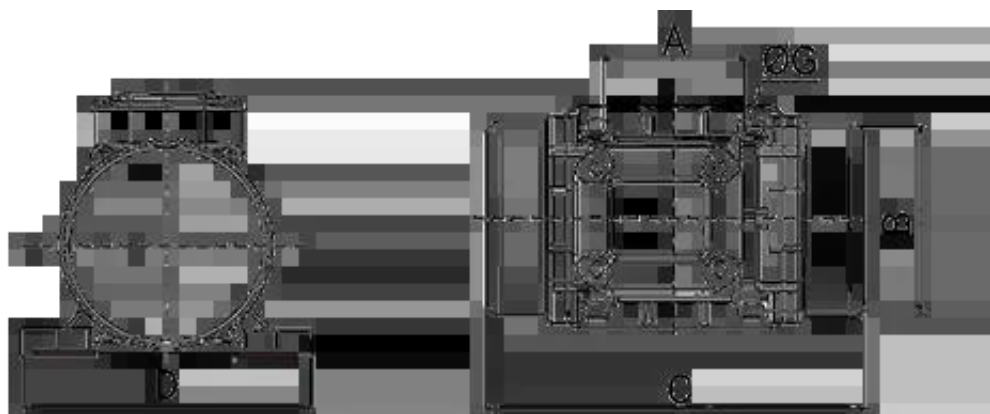



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Mocny silnik trójfazowy 180 W
- Regulowana siła wibracji do 3 kN
- Trwałe łożyska z wysokotemperaturowym smarem
- Obudowa odporna na warunki przemysłowe
- Montaż przy formach - nie wymaga operatora
- Niskie straty energii dzięki laminowanej konstrukcji



GWARANCJA

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!